


OKENNÍ PROFIL STANDARD

Řez oknem v parapetní rovině

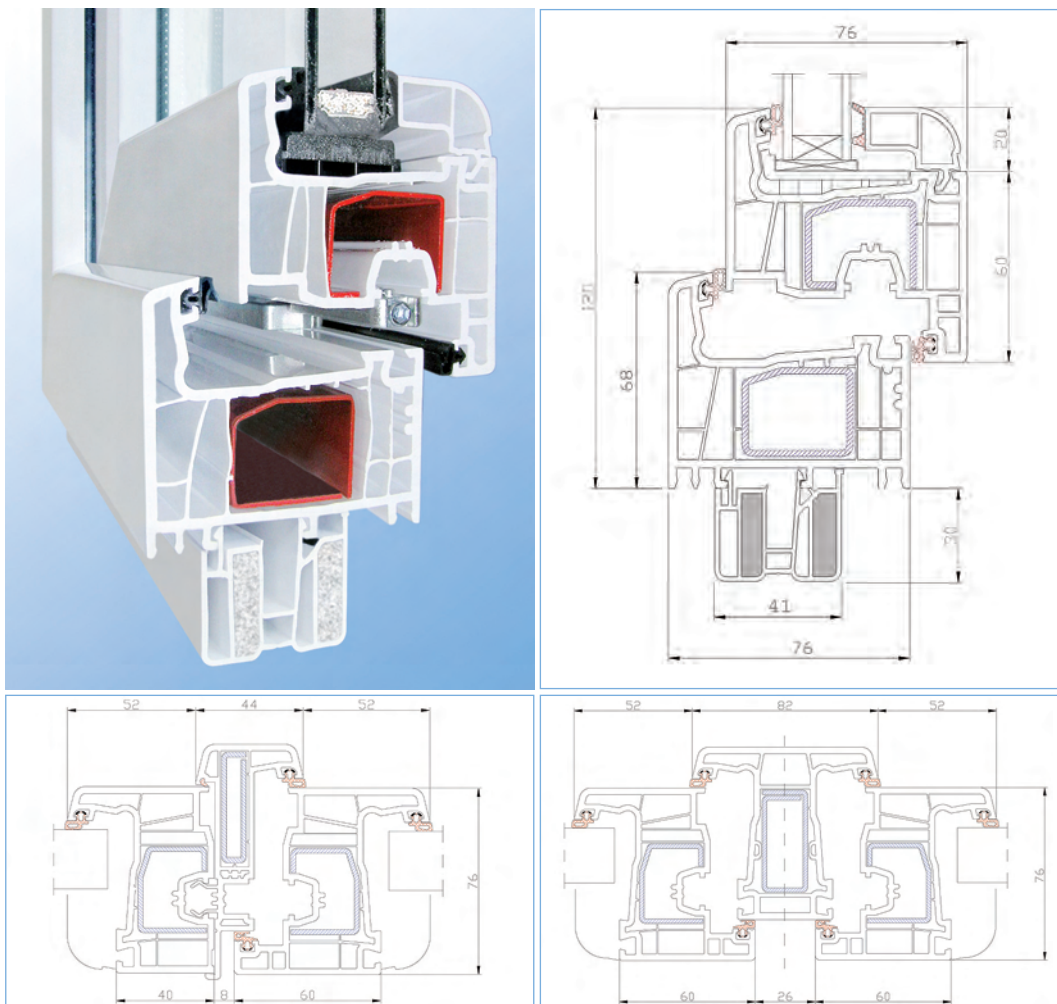

Řez oknem v oblasti klapačky

Řez oknem v oblasti sloupku

Přednosti systému STREAMLINE - STANDARD

- pětikomorový rám i křídlo
- elegantní klasický vzhled s jemnými konturami
- systém s vyváženým poměrem statické a termální ochrany
- pětikomorový podkladní profil s pryžovým těsněním
- uzavřená zinkovaná armatura v rámu pro vyšší stabilitu
- součinitel prostupu tepla rámu a křídla včetně armování $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- stavební hloubka rámu **76 mm**, hloubka křídla **76 mm**
- zasklení izolačním dvojsklem CLIMAPLUS s teplým nerezovým distančním rámečkem s koeficientem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ a hlukovým útlumem $R_w = 32 \text{ dB}$